


29 508 KF0 GROHTHERM SMARTCONTROL MISCELATORE TERMOSTATICO A 3 VIE

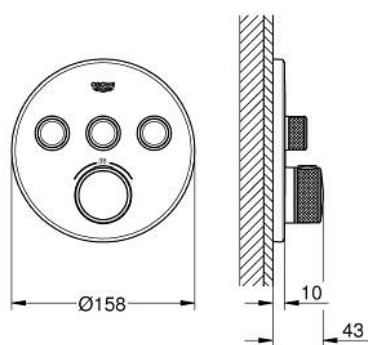

DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: nero ultra opaco
- parte esterna per corpo incasso
- GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
- sistema di installazione GROHE FastFixation
- GROHE Long-Life, finitura brillante e resistente
- comando utenze tramite pulsante
SmartControl:azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata GROHE Water Saving a flusso pieno
- simboli utenze interscambiabili
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
- GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
- guarnizione di arresto e filtri
- le uscite possono essere attivate contemporaneamente
- senza set di premontaggio
- capacità di portata: uscita A = 23 l/min uscita B = 27 l/min uscita C = 23 l/min uscita A + B = 33 l/min uscita A + B + C = 36 l/min

- REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE

