

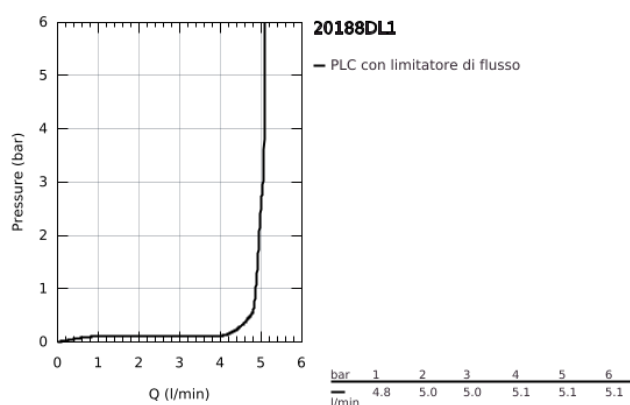


- Colore: oro rosa spazzolato
- vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
- con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
- portata massima (a 3 bar): 5 l/min
- controllo preciso della regolazione
- mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
- sporgenza 143 mm
- flessibili di collegamento bocca-vitoni
- scarico a saltarello 1 1/4"

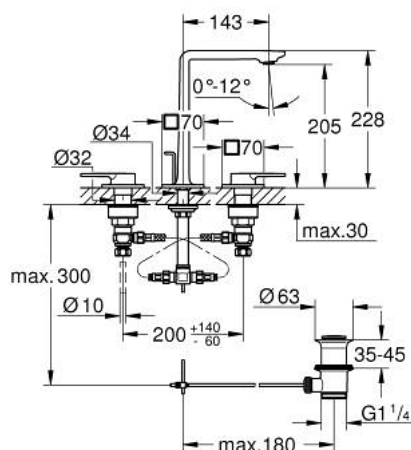

20 188 DL1 ALLURE BATTERIA A 3 FORI PER LAVABO TAGLIA M

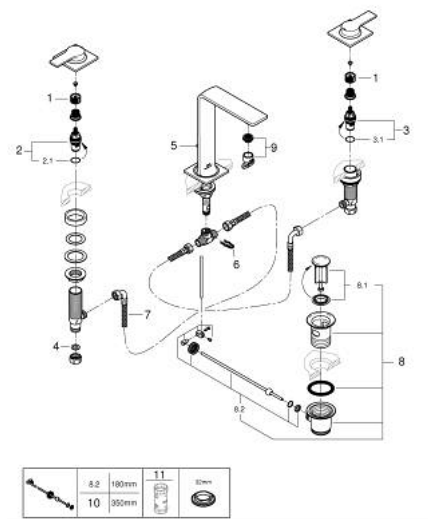

PARTI DI RICAMBIO , maggio 2018 – now

- 1: Prolunga per fuso (Ordine n. 45988000)
 - 2: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45882000)
 - 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
 - 3: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45883000)
 - 3.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
 - 4: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)
 - 5: Astina a saltarello (Ordine n. 65196DL0)
 - 6: Fermo (Ordine n. 6554100M)
 - 7: Flessibile (Ordine n. 45704000)
 - 8: waste set basin 1 1/4" (Ordine n. 28910DL0)
 - 8.1: Tappo (Ordine n. 07182DL0)
 - 8.2: Asta eccentrica (Ordine n. 07052000)
 - 9: Mousseur (Ordine n. 48449000)
 - 10: Asta eccentrica (Ordine n. 07341000)*
 - 11: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
- * Accessori speciali