



20 603 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D BATTERIA A 3 FORI PER LAVABO

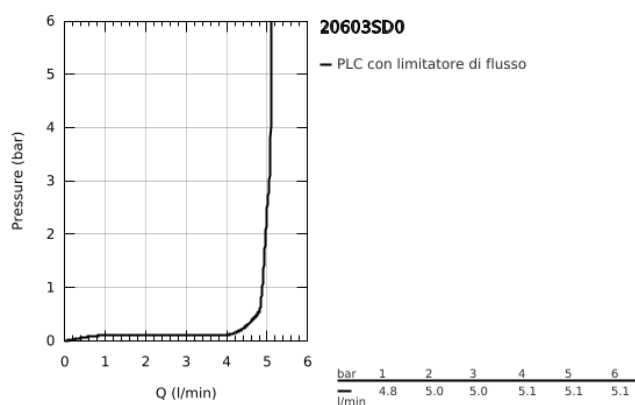


DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: acciaio inox spazzolato
- con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,0 l/min)
- bocca con mousseur integrato
- indicatori rosso e blu sulle manopole per acqua calda e fredda
- vitoni a dischi ceramici
- senza scarico a saltarello con piletta cli clac
- flessibili di collegamento bocca-vitoni
- dati tecnici
- pressione dinamica min 0,5 bar
- per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar
- se la pressione statica è più di 5 bar, mettere il riduttore di pressione
- evitare importanti differenze di pressione tra acqua calda e fredda
- portata a 3 bar di pressione: circa 5 l/min.
- temperatura massima dell'acqua calda in ingresso: 80°C
- temperatura raccomandata per ingresso acqua calda: 60° C

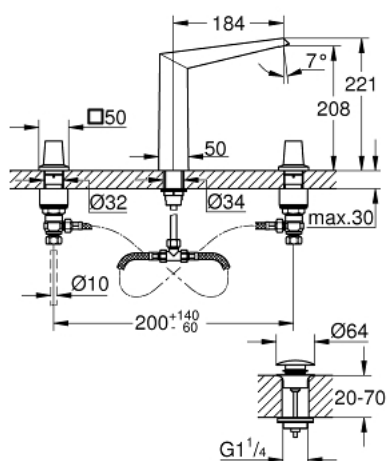

20 603 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D BATTERIA A 3 FORI PER LAVABO

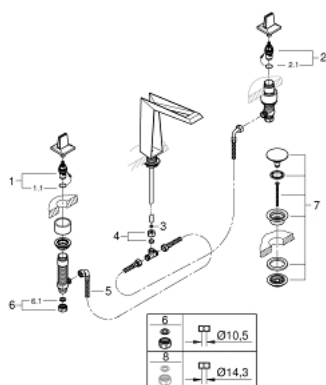

PARTI DI RICAMBIO , settembre 2018 – now

- 1: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45882000)
- 1.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 2: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45883000)
- 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 3: Limitatore di portata (Ordine n. 48160000)
- 4: Raccordo a compressione 3/8" (Ordine n. 12914000)
- 5: Flessibile (Ordine n. 45704000)
- 6: Ghiera 1/2" (Ordine n. 1290100M)
- 6.1: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)
- 7: Piletta di scarico con apertura e chiusura manuale (clic clac) (Ordine n. 65807000)
- 8: Ghiera 1/2" x 14,5 mm (Ordine n. 1290200M)*

* Accessori speciali