

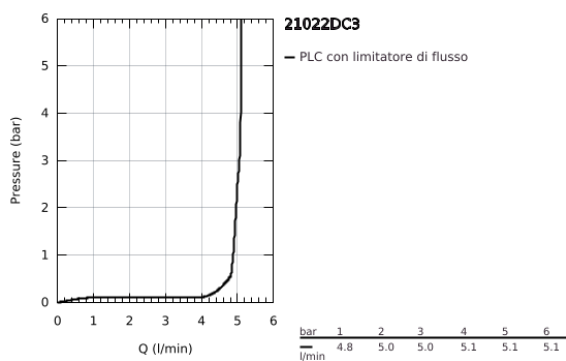


- Colore: cromo spazzolato
- vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
- mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min.)
- rapido sistema di installazione
- bocca girevole
- senza scarico a saltarello con piletta cli clac
- con raccordi flessibili
- completa di maniglie a leva
- sono inclusi 2 set di copertura della leva: uno con serigrafia "H" e "C" e uno senza serigrafia

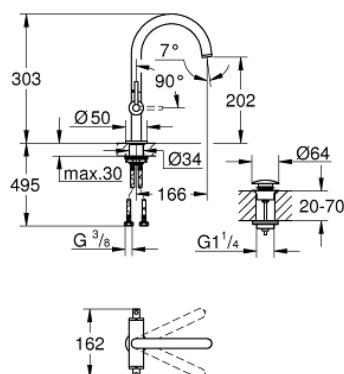

21 022 DC3 **ATRIO BATTERIA MONOFORO**
PER LAVABO
TAGLIA L

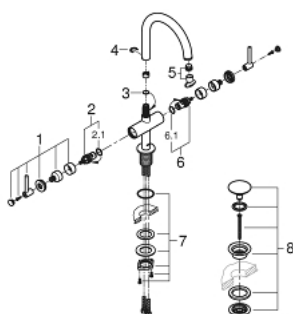

PARTI DI RICAMBIO , aprile 2017 – now

- 1: Maniglia a leva (Ordine n. 18027DC3)
- 2: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45883000)
- 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 3: O-RING 20 PZ. (Ordine n. 0128500M)
- 4: Ghiera di sicurezza (Ordine n. 4826600M)
- 5: Limitatore di portata (Ordine n. 48408000)
- 6: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45882000)
- 6.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 7: Gruppo di fissaggio (Ordine n. 48384000)
- 8: Piletta di scarico con apertura e chiusura manuale (clic clac) (Ordine n. 65807DC0)