

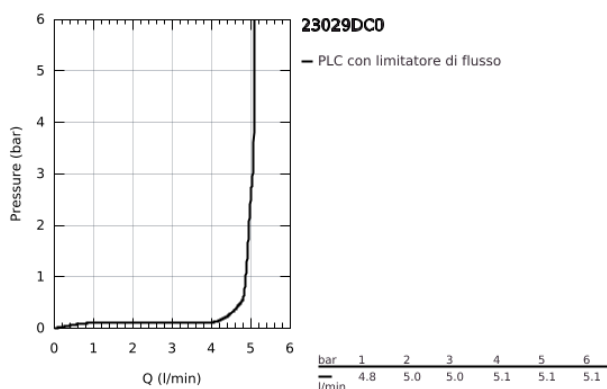


- Colore: cromo spazzolato
- cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- dotato di serie di limitatore di temperatura
- sistema di installazione GROHE FastFixation
- con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,0 l/min)
- bocca con mousseur integrato
- scarico a saltarello 1 1/4"
- per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar

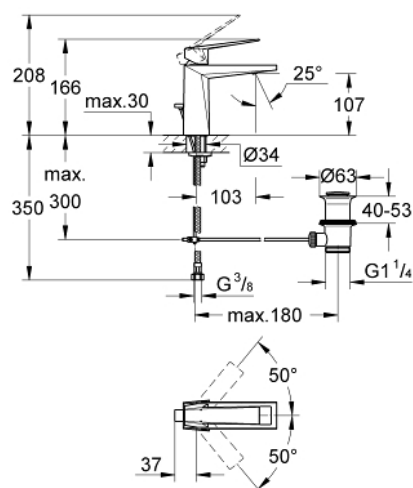

23 029 DC0 ALLURE BRILLIANT MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO TAGLIA M

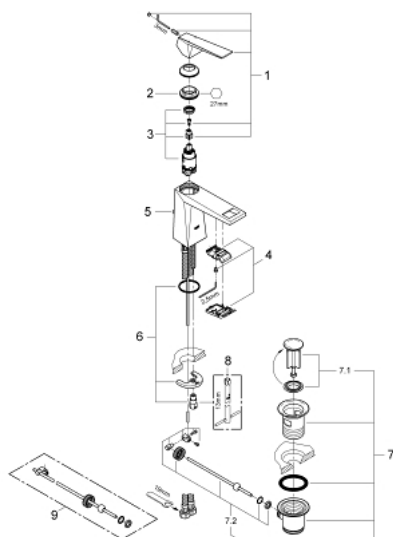

PARTI DI RICAMBIO , marzo 2018 – now

- 1: Leva (Ordine n. 46793DC0)
- 2: Anello di fissaggio (Ordine n. 46715000)
- 3: Cartuccia (Ordine n. 46580000)
- 4: condotto acqua (Ordine n. 46794DC0)
- 5: Astina a saltarello (Ordine n. 46787DC0)
- 6: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46249000)
- 7: Piletta di scarico completa con tappo circolare, asta a snodo e raccordo con viti di bloccaggio (Ordine n. 28910DC0)
- 7.1: Tappo (Ordine n. 07182DC0)
- 7.2: Asta eccentrica (Ordine n. 07052000)
- 8: Chiave fissa di montaggio (Ordine n. 19017000)*
- 9: Asta eccentrica (Ordine n. 07341000)*
- * Accessori speciali