





- Colore: cromo
- leva in metallo
- cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- dotato di serie di limitatore di temperatura
- mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
- bocca girevole
- angolo di rotazione 360°
- scarico a saltarello 1 1/4"
- sistema di installazione GROHE FastFixation
- QuickTool incluso

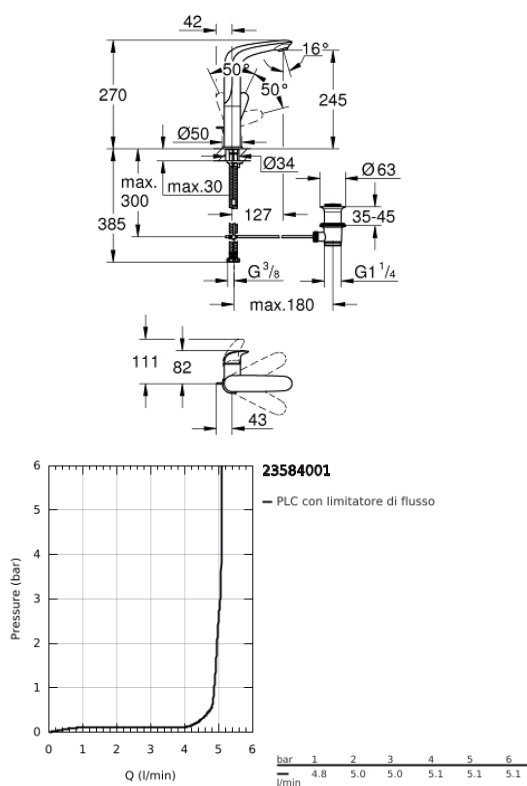

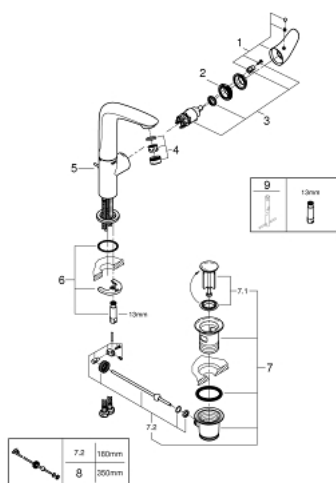

- 1: leva (Ordine n. 46953000)
 - 2: Anello di fissaggio (Ordine n. 46715000)
 - 3: Cartuccia (Ordine n. 46580000)
 - 4: Mousseur (Ordine n. 48159000)
 - 5: Astina a saltarello (Ordine n. 46739000)
 - 6: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46671000)
 - 7: Piletta di scarico completa con tappo circolare, asta a snodo e raccordo con
viti di bloccaggio (Ordine n. 28910000)
 - 7.1: Tappo (Ordine n. 07182000)
 - 7.2: Asta eccentrica (Ordine n. 07052000)
 - 8: Asta eccentrica (Ordine n. 07341000)*
 - 9: Chiave fissa di montaggio (Ordine n. 19017000)*
- * Accessori speciali