
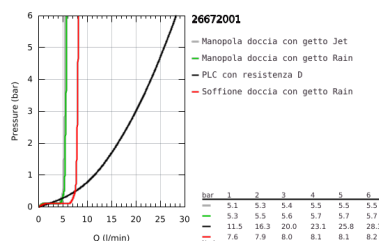
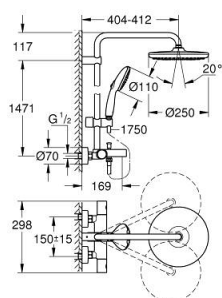


## 26 672 001 TEMPESTA SYSTEM 250 SISTEMA VASCA-DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO

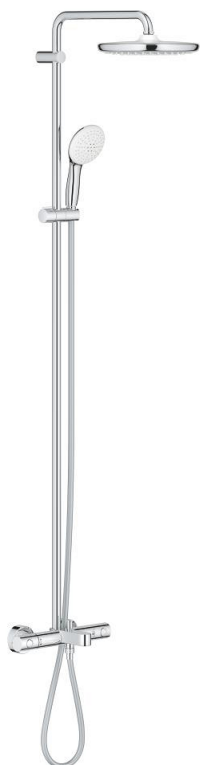

### DESCRIZIONE PRODOTTO (1/2)

- Colore: cromo
- composto da:
  - braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
  - miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione)
  - consente il cambiamento tra:
    - soffione Tempesta 250 (art. 26 666)
    - a getto fisso
    - getto Rain
  - parte superiore del soffione in colore bianco
  - con raccordo a sfera orientabile
  - angolo di rotazione +/- 10°
  - ingresso vasca-doccia
  - deviatore separato per manopola doccia
  - manopola Tempesta 110 a 2 getti (27 597 003)
- a 2 getti:
  - Rain, Jet
- con supporto regolabile
- flessibile doccia RotaFlex TwistStop da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
- maximum flow rate (at 3 bar): 20 l/min
- con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- GROHE SmartSwitch - selettore per impostare il getto preferito
- GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
- bordo in silicone antiurto
- GROHE Long-Life, finitura resistente
- sistema anticalcare SpeedClean
- Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
- sistema antitorsione del flessibile TwistStop

Pure Freude  
an Wasser



## 26 672 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 SISTEMA VASCA-DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO**

### **DESCRIZIONE PRODOTTO** (2/2)

- adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
- portata minima 7,0 l/min
- REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE

## 26 672 001 TEMPESTA SYSTEM 250 SISTEMA VASCA-DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO



### PARTI DI RICAMBIO , novembre 2021 – now

- 1: Maniglia singola (Ordine n. 47984000)
  - 1.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 6458500M)
  - 2: Aquadimmer (Ordine n. 47364000)
  - 3: Erogatore (Ordine n. 47887000)
  - 4: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
  - 5: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
  - 6: Manopola deviatore (Ordine n. 65648000)
  - 7: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189000)
  - 7.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
  - 7.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
  - 7.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
  - 8: Raccordo a S (Ordine n. 12662000)
  - 9: Deviatore (Ordine n. 65655000)
  - 10: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
  - 11: Mousseur (Ordine n. 13926000)
  - 12: Filtro (Ordine n. 0700200M)
  - 13: Elemento scorrevole (Ordine n. 48609000)
  - 14: Supporto per asta doccia (Ordine n. 48423000)
  - 15: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)
  - 16: Filtro (Ordine n. 48007000)
  - 17: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)\*
  - 18: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)\*
  - 19: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)\*
  - 20: Distanziatore (Ordine n. 26496000)\*
- \* Accessori speciali