



29 120 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL MISCELATORE TERMOSTATICO A 2 VIE CON SUPPORTO MANOPOLA DOCCIA INTEGRATO

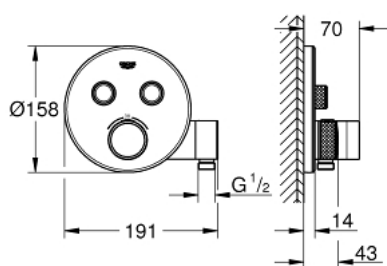

DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: satinato super steel
 - parte esterna per corpo incasso
 - GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
 - sistema di installazione GROHE FastFixation
 - comando utenze tramite pulsante
 - SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata GROHE Water Saving a flusso pieno
 - simboli utenze interscambiabili
 - elemento termostatico GROHE TurboStat
 - GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
 - GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
 - guarnizione di arresto e filtri
 - le uscite possono essere attivate contemporaneamente
 - supporto per manopola doccia integrato con uscita da 1/2"
 - senza set di premontaggio
-
- capacità di portata: uscita B = 24 l/min manopola doccia = 12 l/min uscita B + manopola doccia = 27 l/min

29 120 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL MISCELATORE TERMOSTATICO A 2 VIE CON SUPPORTO MANOPOLA DOCCIA INTEGRATO

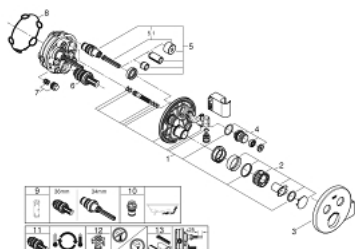

PARTI DI RICAMBIO , gennaio 2020 – now

- 1: piastra di fissaggio (Ordine n. 48364000)
- 2: Manopola controllo temperatura (Ordine n. 49029DC0)
- 3: Rosetta (Ordine n. 49034DC0)
- 4: Pulsante di azionamento (Ordine n. 48361DC0)
- 5: Cartuccia (Ordine n. 48359000)
- 5.1: Millerighe Smartcontrol (Ordine n. 49088000)
- 6: Cartuccia termostatica compatta da 3/4" (Ordine n. 49028000)
- 7: dispositivo anti-riflusso (Ordine n. 47979000)
- 8: Guarnizione (Ordine n. 48360000)
- 9: Chiave a bussola (Ordine n. 49059000)*
- 10: Valvola di protezione antiriflusso (DIN-EN1717) (Ordine n. 14055000)*
- 11: Cartuccia termostatica 3/4" GROHE TurboStat (Ordine n. 49003000)*
- 12: Valvola di intercettazione (Ordine n. 1405300M)*
- 13: Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore monocomando (Ordine n. 14048000)*
- * Accessori speciali