

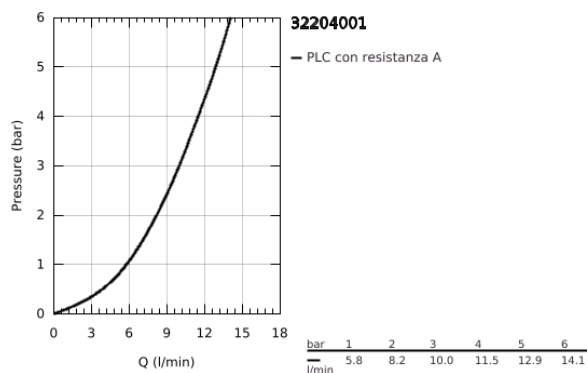


- Colore: cromo
- cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- dotato di serie di limitatore di temperatura
- sistema di installazione GROHE FastFixation
- scarico a saltarello 1 1/4"
- I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109

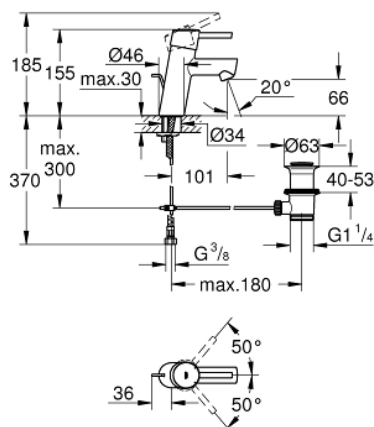

32 204 001 **CONCETTO MISCELATORE MONOCOMANDO**  
**PER LAVABO**  
**TAGLIA S**

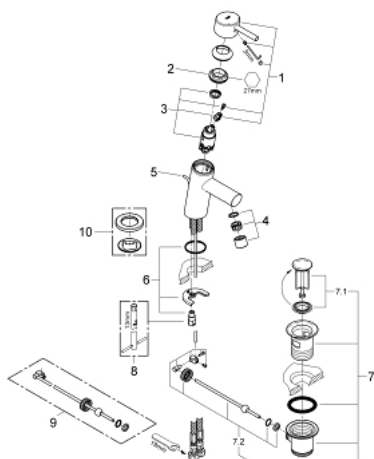

**PARTI DI RICAMBIO** , aprile 2010 – now

- 1: Leva (Ordine n. 46753000)
- 2: Anello di fissaggio (Ordine n. 46715000)
- 3: Cartuccia (Ordine n. 46580000)
- 4: Mousseur (Ordine n. 06574000)
- 5: Astina a saltarello (Ordine n. 46739000)
- 6: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46249000)
- 7: Piletta di scarico completa con tappo circolare, asta a snodo e raccordo con viti di bloccaggio (Ordine n. 28910000)
- 7.1: Tappo (Ordine n. 07182000)
- 7.2: Asta eccentrica (Ordine n. 07052000)
- 8: Chiave fissa di montaggio (Ordine n. 19017000)\*
- 9: Asta eccentrica (Ordine n. 07341000)\*
- 10: Piastra di base (Ordine n. 48165000)\*

\* Accessori speciali