


32 288 000 WAVE MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: cromo
- cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- dotato di serie di limitatore di portata regolabile
- portata minima regolabile 2,5 l/min
- mousseur orientabile
- scarico a saltarello 1 1/4"
- disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
- sistema di installazione GROHE FastFixation
- disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375

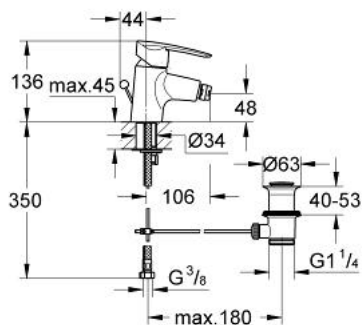

This exploded view diagram illustrates the assembly of the Nikon SMU-100 microscope. The components are numbered as follows:

- 1:** Main body of the microscope.
- 2:** Top lens cap.
- 3:** Filter or protective glass.
- 4:** Mounting bracket or ring.
- 5:** Objective lens assembly, including the lens (5.1) and mounting ring (5.2).
- 6:** Eyepiece assembly, including the eyepiece (6.1) and mounting ring (6.2).
- 7:** Internal optical component or filter.
- 8:** Base or support structure.
- 9:** Small electronic or control component.
- 10:** Battery pack.
- 11:** Power switch or control knob.
- 12:** Longitudinal adjustment screw or rod.

- 1: Leva (Ordine n. 46605000)
- 2: Cappuccio (Ordine n. 46570000)
- 3: Raccordo filettato (Ordine n. 46460000)
- 4: Cartuccia (Ordine n. 46374000)
- 5: Mousseur (Ordine n. 13961000)
- 6: Astina a saltarello (Ordine n. 46457000)
- 7: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46249000)
- 8: Piletta di scarico completa con tappo circolare, asta a snodo e raccordo con
viti di bloccaggio (Ordine n. 28910000)
- 9: Limitatore di temperatura (Ordine n. 46375000)*
- 10: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
- 11: Chiave fissa di montaggio (Ordine n. 19017000)*
- 12: Asta eccentrica (Ordine n. 07341000)*

* Accessori speciali