


- Colore: cromo
- installazione a parete
- cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- portata massima (a 3 bar): 8 l/min
- dotato di serie di limitatore di portata regolabile
- limitatore di temperatura regolabile
- portata minima regolabile 2,5 l/min
- rompigetto laminare
- bocca girevole, possibilità di blocco
- sporgenza 257 mm
- leva in metallo
- lunghezza leva 170 mm
- raccordi ad S

32 773 000 EUROECO SPECIAL MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO

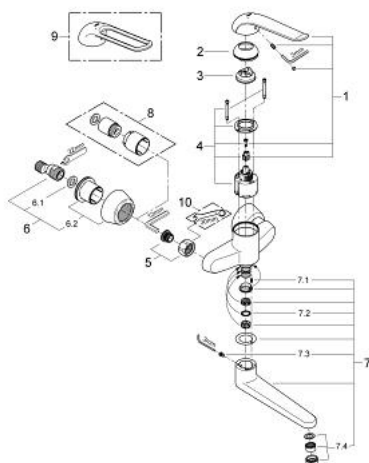

PARTI DI RICAMBIO , maggio 2009 – now

1: Testata a leva completa

lunghezza 170 mm (Ordine n. 46689000)

2: Cappuccio (Ordine n. 46570000)

3: Limitatore di temperatura (Ordine n. 46375000)

4: Cartuccia (Ordine n. 46048000)

5: Raccordo filettato 1/2" (Ordine n. 45044000)

6: Raccordo a S (Ordine n. 12058000)

6.1: Guarnizione (Ordine n. 0138600M)

6.2: Rosetta di copertura (Ordine n. 45545000)

7: Bocca fusa girevole (Ordine n. 13270000)

7.1: vite di arresto (Ordine n. 4669000M)

7.2: O-RING 20 PZ. (Ordine n. 0128500M)

7.3: Set viti (Ordine n. 46670000)

7.4: Limitatore di portata (Ordine n. 13960000)

8: Set prolunga 30 mm (Ordine n. 46238000)*

9: Testata a leva completa

lunghezza 160 mm (Ordine n. 32871000)*

10: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)*

* Accessori speciali