



- cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- dotato di serie di limitatore di portata regolabile
- portata minima regolabile 2,5 l/min
- bocca estraibile
- valvola antiriflusso incorporata nella bocca
- mantenere la portata costante
- scarico a saltarello 1 1/4"
- fissaggio della leva nascosto
- disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod.



Technical drawing of the G3/8. The drawing shows a side view and a top view. The side view includes dimensions: 178, 158, 61, 15°, 126, max.30, 350, max.300, and Ø36. The top view includes dimensions: 40-55, G1 1/4, max.180, and 50°. The drawing also shows a G3/8 connection and a 15° angle.

33 242 LG0 EUROPLUS C MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET

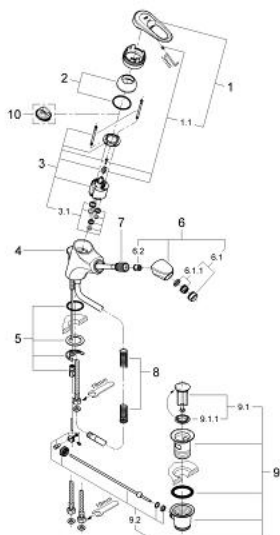

PARTI DI RICAMBIO , gennaio 1997 – now

- 1: Leva (Ordine n. 46415LG0)
- 1.1: Kit ricambio per fissaggio (Ordine n. 46416LG0)
- 2: Cappuccio (Ordine n. 46417L00)
- 3: Cartuccia (Ordine n. 46048000)
- 4: Astina a saltarello (Ordine n. 46418LG0)
- 5: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46122000)
- 6: Doccia estraibile (Ordine n. 46426LG0)
- 6.1: Mousseur (Ordine n. 13929G00)
- 6.1.1: Ricambio aeratore M22x1 e M24x1 (Ordine n. 45002000)
- 6.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 7: Flessibile metallico (Ordine n. 46104000)
- 8: Molla di compressione (Ordine n. 07239000)
- 9: Piletta di scarico completa con tappo circolare, asta a snodo e raccordo con viti di bloccaggio (Ordine n. 28910LG0)
- 9.1: Tappo (Ordine n. 07182G00)
- 9.1.1: Guarnizione (Ordine n. 0506500M)
- 9.2: Asta eccentrica (Ordine n. 07052000)
- 10: Limitatore di temperatura (Ordine n. 46308000)*

* Accessori speciali