



## 34 027 AV0 TENSORE MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA

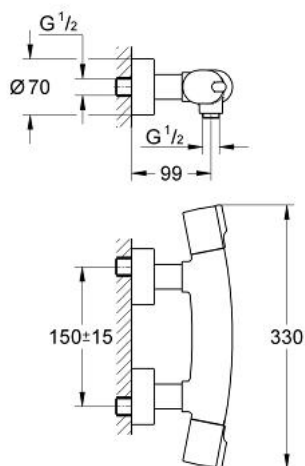

### DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: silk metal
- installazione a parete
- elemento termostatico a cera
- parte esterna
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- attacco del flessibile da 1/2"
- valvole di ritegno
- filtri
- raccordi ad S
- con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico

## 34 027 AV0 TENSO MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA

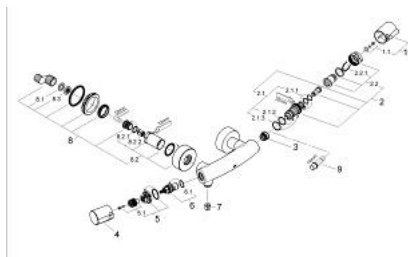

### PARTI DI RICAMBIO , gennaio 2001 – now

- 1: Manopola con scala temperatura (Ordine n. 47239AV0)
- 1.1: Kit ricambio per fissaggio (Ordine n. 47248000)
- 2: Termoelemento 1/2" (Ordine n. 47217000)
- 2.1: Ghiera di arresto + dado di regolazione (Ordine n. 47300000)
- 2.1.1: Fermo (Ordine n. 0574400M)
- 2.2: Guarnizione tonda Ø 21 x Ø 2 (Ordine n. 0599900M)
- 2.3: Guarnizione tonda Ø 24 x Ø 2 (Ordine n. 0119600M)
- 3: Sede termostatico (Ordine n. 01460000)
- 4: Manopola per valvola di intercettazione (Ordine n. 47629AV0)
- 5: Arresto (Ordine n. 47630000)
- 5.1: Kit ricambio per fissaggio (Ordine n. 47635000)
- 6: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
- 6.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 7: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 8: Attacco filettato (Ordine n. 47627AV0)
- 8.1: Guarnizione (Ordine n. 0829700M)
- 8.2: Rosetta (Ordine n. 47628AV0)
- 8.2.1: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
- 8.2.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 8.3: Filtro (Ordine n. 0726400M)
- 9: Chiave a bussola (Ordine n. 19070000)\*
- \* Accessori speciali