


34 330 LS0 VERIS MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: bianco lucido
- installazione a parete
- sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- sistema di sicurezza con stop a 38° GROHE SafeStop Plus e limitatore di temperatura regolabile sino a un max di 50°C
- attacco del flessibile da 1/2"
- valvole di ritegno e filtri
- raccordi ad S
- maniglie in metallo
- con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico

34 330 LS0 VERIS MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA

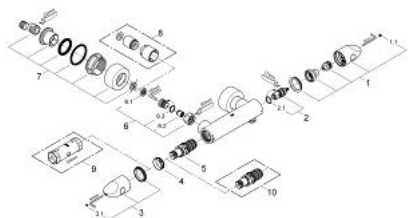

PARTI DI RICAMBIO , novembre 2009 – now

- 1: manopola di chiusura (Ordine n. 47813LS0)
- 1.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 47818LSM)
- 2: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
- 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 3: Manopola con scala temperatura (Ordine n. 47729LS0)
- 3.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 47818LSM)
- 4: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
- 5: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
- 6: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189000)
- 6.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
- 6.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 6.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
- 7: Raccordo a S (Ordine n. 12693LS0)
- 8: Set prolunga 30 mm (Ordine n. 46238LS0)*
- 9: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
- 10: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*

* Accessori speciali