


## 34 472 LG0 CHIARA MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA

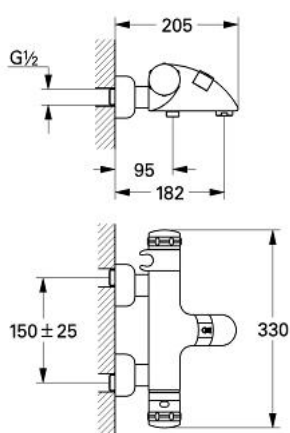

### DESCRIZIONE PRODOTTO

- installazione a parete
- elemento termostatico a cera
- con bocca
- con deviatore automatico: vasca/doccia
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- vitone a dischi ceramici 3/4", 180°
- manopola graduata per impostare la temperatura
- GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- limitatore della temperatura
- attacco del flessibile da 1/2"
- supporto per doccetta incorporato
- valvole di ritegno
- filtri
- raccordi ad S

## 34 472 LG0 CHIARA MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA



### PARTI DI RICAMBIO , gennaio 1991 – now

- 1: Manopola con scala temperatura (Ordine n. 47451LG0)
- 1.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 47452LG0)
- 2: Termoelemento 1/2" (Ordine n. 47450000)
- 2.1: Guarnizione tonda Ø 21 x Ø 2 (Ordine n. 0599900M)
- 2.2: Guarnizione tonda Ø 24 x Ø 2 (Ordine n. 0119600M)
- 3: Manopola per valvola di intercettazione (Ordine n. 47453LG0)
- 3.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 47452LG0)
- 4: Supporto doccia (Ordine n. 47454L00)
- 5: Testina in ceramica da 3/4" (Ordine n. 45885000)
- 5.1: O-Ring Ø23 x Ø2 (Ordine n. 45583000)
- 6: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189000)
- 6.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
- 6.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 6.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
- 7: Raccordo a S (Ordine n. 12023L00)
- 7.1: Rosetta (Ordine n. 47455L00)
- 8: Mousseur (Ordine n. 13927G00)
- 8.1: Kit ricambio p. aeratore M28x1 (Ordine n. 45029000)
- 9: Deviatore automatico (Ordine n. 47456000)
- 10: Manopola deviatore (Ordine n. 47457LG0)
- 11: Raccordo per colonna 1/2" (Ordine n. 12091L00)\*
- 12: Raccordo per colonna 1/2" (Ordine n. 12092L00)\*
- 13: Set prolunga 30 mm (Ordine n. 46238000)\*
- 14: Elemento termostatico da 1/2" a raccordi invertiti (Ordine n. 47282000)\*

\* Accessori speciali