
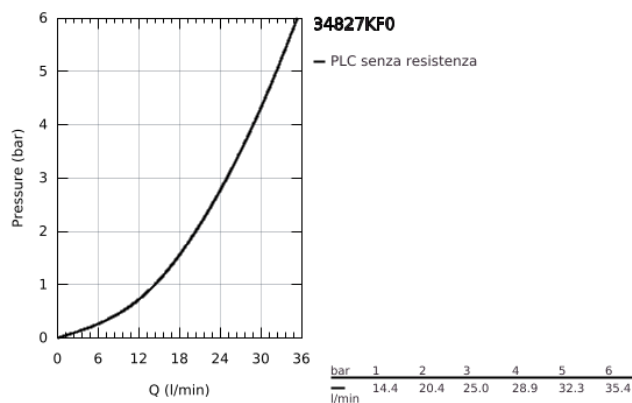


34 827 KF0 GROHTHERM 1000 PERFORMANCE MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA

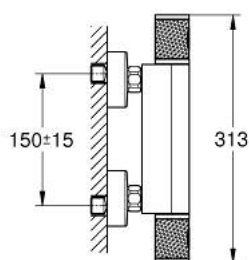

DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: nero ultra opaco
- installazione a parete
- sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch
- GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- attacco del flessibile da 1/2"
- valvole di ritegno
- filtri
- con valvola di ritegno incorporata
- raccordi ad S
- rosone metallico
- con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
- REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE

34 827 KF0 GROHTHERM 1000 PERFORMANCE MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA



PARTI DI RICAMBIO , febbraio 2023 – now

- 1: GRT 1000 Performance (Ordine n. 49160KF0)
 - 2: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
 - 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
 - 3: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
 - 4: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
 - 5: Condotto acqua (Ordine n. 47975000)
 - 6: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
 - 7: dispositivo anti-riflusso (Ordine n. 47189KF0)
 - 7.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
 - 7.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
 - 7.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
 - 8: Raccordo a S (Ordine n. 12662KF0)
 - 9: Prolunga 3/4", 20 mm (Ordine n. 0713000M)*
 - 10: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)*
 - 11: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
 - 12: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*
- * Accessori speciali