

35 500 000 GROHE RAPIDO T CORPO INCASSO PER MISCELATORI TERMOSTATICI




DESCRIZIONE PRODOTTO

- per l'utilizzo di Grohtherm Special/Grohtherm F
- senza parte esterna
- profondità di installazione 70 mm - 95 mm
- facile da installare, premontato e testato
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- 2 uscite superiori da 1/2" un'uscita inferiore da 1/2" non intercettata
- portata fino a 50 l/min. mediante l'uso di tre uscite
- uscita doccia da 1/2"
- sicuro da installare, stabile montaggio in-box e coperchio protettivo
- fissaggi per muratura solida e rivestimento a secco opzionali
- materiale di fissaggio a parete incluso
- sistema Aquadimmer con funzione di deviazione e intercettazione vasca-doccia
- ottone DR
- guarnizione di arresto e filtri
- con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico



35 500 000 **GROHE RAPIDO T CORPO INCASSO PER MISCELATORI TERMOSTATICI**

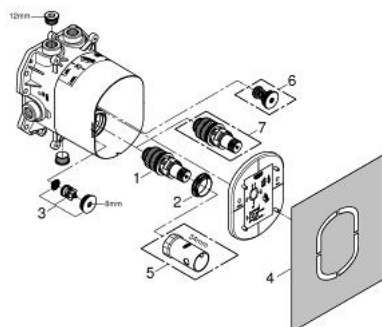

PARTI DI RICAMBIO , novembre 2005 – now

1: Cartuccia termostatica compatta da 3/4" (Ordine n. 47483000)

2: Anello di fissaggio (Ordine n. 47765000)

3: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47753000)

4: Kit guarnizioni (Ordine n. 48263000)

5: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*

6: Combinazione di sicurezza (Ordine n. 29007000)*

7: Cartuccia termostatica compatta da 3/4"
con raccordi invertiti (Ordine n. 47186000)*

* Accessori speciali