



37 591 000 **UNISET**
MODULO PER VASO SOSPESO

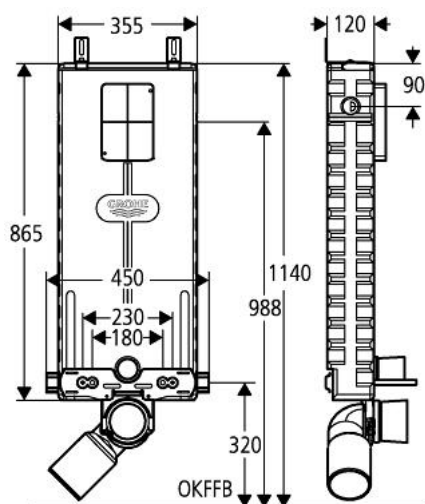

DESCRIZIONE PRODOTTO

- flussometro da 6 - 9 l
- per azionamento manuale ed elettronico
- custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
- raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
- per installazione singola o in serie
- barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
- 2 perni di fissaggio del vaso
- distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
- curva di scarico Ø 80 mm
- profondità regolabile
- set di raccordo di entrata e di uscita
- azionamento manuale/elettronico, 3/4"
- rubinetto di chiusura incorporato
- flusso regolabile
- bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
- curva per sciacquo impianto
- regolazione della portata
- senza piastra di azionamento
- con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico

37 591 000 UNISET MODULO PER VASO SOSPESO

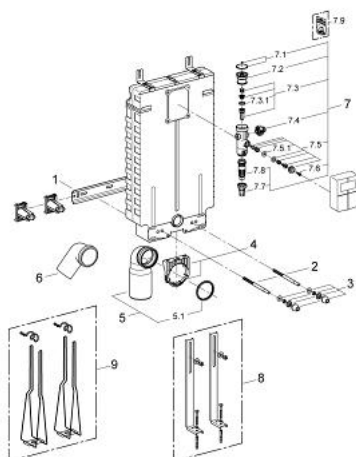

PARTI DI RICAMBIO , agosto 2011 – now

- 1: Viti (Ordine n. 4391300M)
- 2: Perno filettato (Ordine n. 4276400M)
- 3: Uscita vasca (Ordine n. 43511SH0)
- 4: Fissaggio per curva di scarico (Ordine n. 42243000)
- 5: Gomito (Ordine n. 42946000)
- 5.1: Guarnizione tonda (Ordine n. 4207700M)
- 6: CURVA DI SCARICO X UNISET /SL (Ordine n. 42327000)
- 7: Flussometro per WC (Ordine n. 37153000)
- 7.1: Rotellina dentata (Ordine n. 43043000)
- 7.2: Coperchio (Ordine n. 43122000)
- 7.3: Pistone (Ordine n. 43451000)
- 7.3.1: Manicotto (Ordine n. 4376900M)
- 7.4: Arresto (Ordine n. 43405000)
- 7.5: Valvola di sicurezza (Ordine n. 43422000)
- 7.5.1: Membrana (Ordine n. 4377300M)
- 7.6: Perno di azionamento (Ordine n. 43067000)
- 7.7: Manicotto di scarico (Ordine n. 43326000)
- 7.8: Dispositivo di regolazione (Ordine n. 43407000)
- 7.9: Set guarnizioni (Ordine n. 43012000)*
- 8: Piedi di supporto (Ordine n. 37304000)*
- 9: Uniset
- Piedi di supporto (Ordine n. 37573000)*
- * Accessori speciali