


## A yellow metal frame is mounted on a blue wall. At the top of the frame, a white control unit is visible, with a yellow push-button mounted below it. The frame has a vertical section on the left and a horizontal section at the bottom, with a diagonal brace. The background is a solid blue wall.

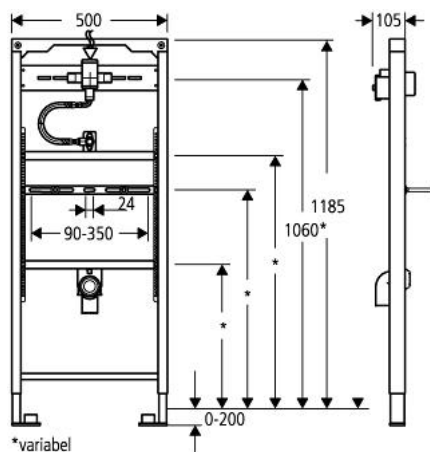

- flussometro da incasso
- altezza di installazione 1,20 m
- installazione a parete e pareti divisorie
- telaio in acciaio zincato autoportante
- per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
- raccordi regolabili in altezza
- per montaggio singolo o su binario
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- curva di scarico Ø 50 mm
- set di raccordo di entrata
- viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche
- flussometro da ½"
- pressione dinamiche 0,5 bar
- completo di rubinetto per lavastoviglie
- regolazione della portata
- bassa rumorosità (Il gruppo d'insonorizzazione secondo le Specifiche Tedesche)
- regolazione della portata a 2,0/4,0/6,0 l
- supporto di sciacquo impianto
- senza accessori per installazione a parete
- senza placca di comando
- pre-regolato per orinatoi Aller

## 37 737 000 **RAPID L MODULO PER ORINATOIO**

No exploded view is available for this spare part list.

### **PARTI DI RICAMBIO** , gennaio 1998 – now

1: BULLONE (Ordine n. 43078000)

2: ATTACCO PASSANTE INSONORIZZATO X SCARICO (Ordine n. 42949000)

3: scarico a gomito (Ordine n. 42943000)

3.1: Supporto (Ordine n. 42236000)

4: Set di fissaggio (Ordine n. 42757000)

5: lavaggio orinatoio (Ordine n. 42758000)