



## 38 522 000 **RAPID SL** **MODULO PER ORINATOIO**

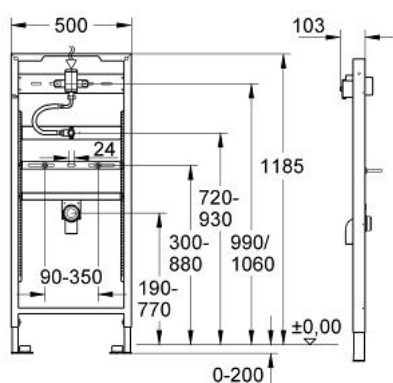

### DESCRIZIONE PRODOTTO

- flussometro da incasso
- altezza di installazione 1,20 m
- installazione a parete e pareti divisorie
- telaio in acciaio zincato autoportante
- per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
- raccordi regolabili in altezza
- regolazione semplice, possibilità di blocco
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- curva di scarico Ø 50 mm
- set di raccordo di entrata
- viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche
- flussometro da ½"
- pressione dinamiche 0,5 bar
- completo di rubinetto per lavastoviglie
- regolazione della portata
- bassa rumorosità (Il gruppo d'insonorizzazione secondo le Specifiche Tedesche)
- regolazione della portata a 2,0/4,0/6,0 l
- supporto di sciacquo impianto
- senza placca di comando
- senza accessori per installazione a parete
- pre-regolato per orinatori Aller

**38 522 000 RAPID SL  
MODULO PER ORINATOIO**

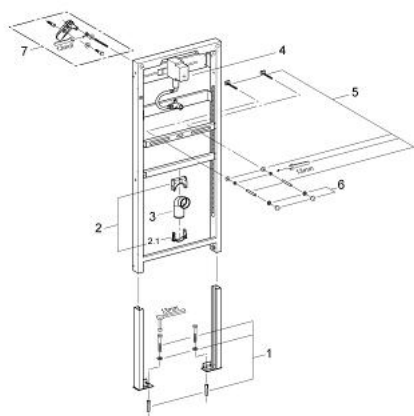

**PARTI DI RICAMBIO** , giugno 2003 – now

- 1: Set di fissaggio (Ordine n. 42757000)
- 2: Supporto (Ordine n. 42236000)
- 2.1: ATTACCO PASSANTE INSONORIZZATO X SCARICO (Ordine n. 42949000)
- 3: scarico a gomito (Ordine n. 42943000)
- 3.1: Supporto (Ordine n. 42236000)
- 4: lavaggio orinatoio (Ordine n. 42758000)
- 5: BULLONE (Ordine n. 43078000)
- 6: Set di fissaggio (Ordine n. 4307500M)
- 7: Set di fissaggio (Ordine n. 3855800M)\*

\* Accessori speciali