


38 553 000 **RAPID SL** **MODULO PER BIDET SOSPESO**




DESCRIZIONE PRODOTTO

- altezza di installazione 1,20 m
- telaio in acciaio zincato autoportante
- installazione a parete e pareti divisorie
- totalmente premontato
- raccordi regolabili in altezza
- regolazione semplice, possibilità di blocco
- approvato TÜV
- materiali di fissaggio
- perni di fissaggio per bidet
- curva di scarico Ø 50 mm
- guarnizione gomma Ø 32 mm
- 2 attacchi insonorizzati da ½"
- materiali di fissaggio per bidet
- senza accessori per installazione a parete

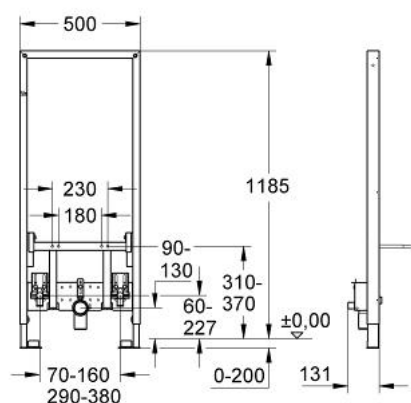

38 553 000 **RAPID SL**
MODULO PER BIDET SOSPESO



PARTI DI RICAMBIO , aprile 2008 – now

1: Perno filettato (Ordine n. 4276400M)

2: Set di fissaggio (Ordine n. 3855800M)*

* Accessori speciali