


38 583 000 **RAPID SL** **MODULO PER BIDET SOSPESO**




DESCRIZIONE PRODOTTO

- altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra
- telaio in acciaio zincato autoportante
- autoportante, per installazioni a parete o pareti divisorie
- totalmente premontato
- raccordi regolabili in altezza
- per montaggio singolo
- regolazione semplice, possibilità di blocco
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- perni di fissaggio per bidet
- curva di scarico Ø 50 mm
- guarnizione gomma Ø 32 mm
- 2 attacchi insonorizzati da ½"
- materiali di fissaggio per bidet
- senza accessori per installazione a parete

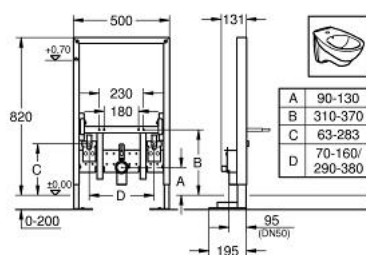

38 583 000 **RAPID SL**
MODULO PER BIDET SOSPESO



PARTI DI RICAMBIO , agosto 2013 – now

1: Perno filettato (Ordine n. 4276400M)

2: ANGOLO DI ATTACCO (Ordine n. 42944000)

3: Set di fissaggio (Ordine n. 3855800M)*

* Accessori speciali