


**38 597 001 RAPID SL MODULO PER BIDET SOSPESO**  
**ALTEZZA INSTALLAZIONE 1,13 M**




**DESCRIZIONE PRODOTTO**

- telaio in acciaio zincato autoportante
- installazione a parete e pareti divisorie
- totalmente premontato
- raccordi regolabili in altezza
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- perni di fissaggio per bidet
- guarnizione gomma Ø 32 mm
- curva di scarico Ø 50 mm
- 2 raccordi da ½"
- materiali di fissaggio per bidet
- accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

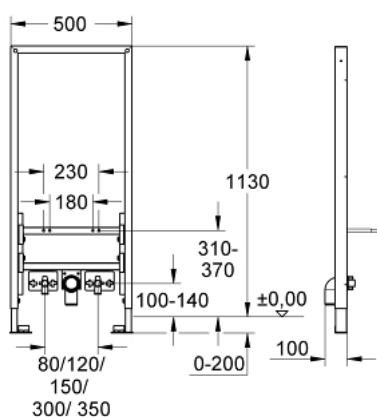

**38 597 001 RAPID SL MODULO PER BIDET SOSPESO**  
**ALTEZZA INSTALLAZIONE 1,13 M**



**PARTI DI RICAMBIO** , agosto 2008 – now

1: Perno filettato (Ordine n. 4276400M)

2: scarico a gomito (Ordine n. 42943000)

2.1: Holder for outlet elbow (Ordine n. 42236000)

3: Holder for outlet elbow (Ordine n. 42236000)

4: Set di fissaggio (Ordine n. 3855800M)\*

\* Accessori speciali