



38 662 000 **RAPID SL**  
**MODULO PER VASO SOSPESO**

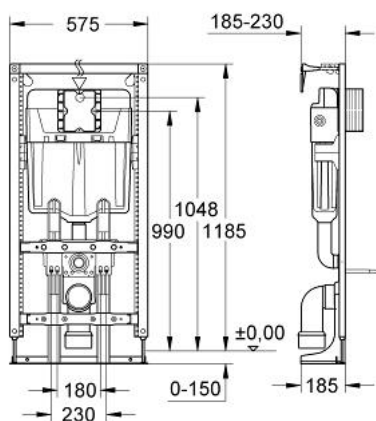

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

- cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
- altezza di installazione 1,20 m
- telaio in acciaio rivestito in/alluminio/zincato a caldo
- per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
- raccordi regolabili in altezza
- con materiale di fissaggio a pavimento e a parete
- 2 perni di fissaggio del vaso
- distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
- con perni di fissaggio
- curva di scarico Ø 80 mm
- riduzione Ø 90/110 mm
- set di raccordo di entrata e di uscita
- valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo
- ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto
- bassa rumorosità (l gruppo d insonorizzazione)
- isolamento anticondensa
- raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
- foro di ispezione protetto/per piastra verticale ed orizzontale
- senza placca di comando
- con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico

**38 662 000 RAPID SL**  
**MODULO PER VASO SOSPESO**

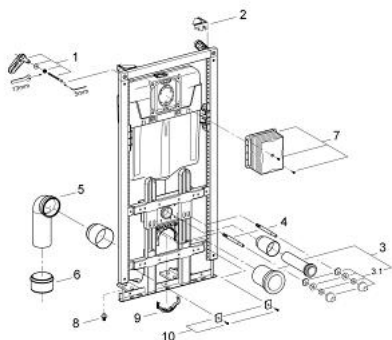

**PARTI DI RICAMBIO** , settembre 2003 – now

- 1: Wall holder (Ordine n. 42954000)
  - 2: Angle (Ordine n. 42953000)
  - 3: Canotto di entrata/uscita (Ordine n. 37311K00)
  - 3.1: Uscita vasca (Ordine n. 43511SH0)
  - 3.2: Morsetto (Ordine n. 37119000)
  - 4: Perno filettato (Ordine n. 43023000)
  - 5: Gomito (Ordine n. 43909000)
  - 6: Riduzione (Ordine n. 42242000)
  - 7: Asta di ispezione (Ordine n. 42245000)
  - 8: Nut, 2 Pcs (Ordine n. 4295100M)
  - 9: ATTACCO PASSANTE INSONORIZZATO X SCARICO (Ordine n. 42949000)
  - 10: piastra di fermo (Ordine n. 4294800M)
  - 11: Set di fissaggio (Ordine n. 42947000)
  - 12: accessori (Ordine n. 42185000)\*
- \* Accessori speciali