


38 785 000 UNISSET MODULO PER ORINATOIO




DESCRIZIONE PRODOTTO

- con GROHE Rapido U
- corpo incasso universale per orinatoio
- per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron
- custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
- raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
- per installazione singola o in serie
- set di fissaggio per montaggio singolo
- raccordi regolabili in altezza
- set di raccordo di entrata
- curva di scarico Ø 50 mm
- bulloni filettati M8
- materiali di fissaggio per orinatoio
- gruppo idraulico con rubinetto di chiusura incorporato
- pressione dinamica min 0,5 bar
- pressione di esercizio max 10 bar
- supporto di sciacquo impianto
- connessioni acqua da 1/2"
- scatola di collegamento per 230 V
- scatola di installazione con guarnizioni
- dima di installazione per parti esterne con dimensioni 116 x 144 mm

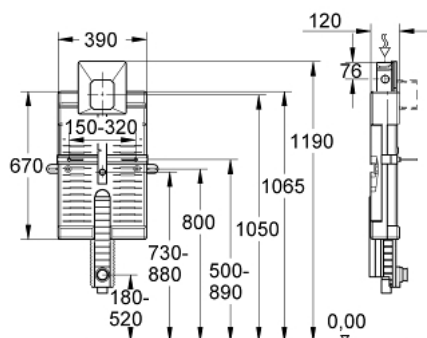

38 785 000 **UNISSET MODULO PER ORINATOIO**



PARTI DI RICAMBIO , novembre 2015 – now

- 1: Set di entrata per orinatoi (Ordine n. 37044000)
- 1.1: Guarnizione a labbro (Ordine n. 4387500M)
- 1.2: Manicotto di mandata (Ordine n. 43891000)
- 2: alimentazione (Ordine n. 42470000)
- 3: Dima (Ordine n. 66838000)
- 4: Arresto (Ordine n. 43392000)
- 5: BULLONE (Ordine n. 43078000)
- 6: Set di fissaggio (Ordine n. 4307500M)
- 7: scarico a gomito (Ordine n. 42943000)
- 7.1: Supporto (Ordine n. 42236000)