




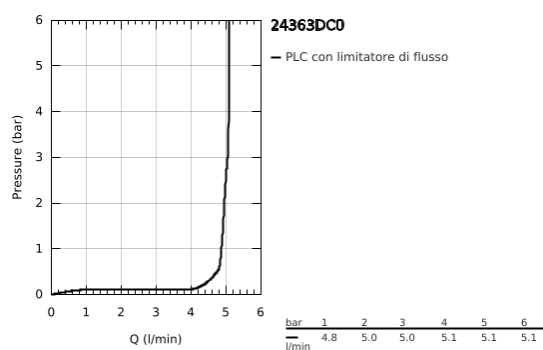

- Colore: cromo spazzolato
- cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- dotato di serie di limitatore di temperatura
- mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min.)
- portata massima (a 3 bar): 5 l/min
- bocca a "C" girevole
- dotato di serie di limitatore di portata
- angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
- senza scarico a saltarello con piletta cli clac

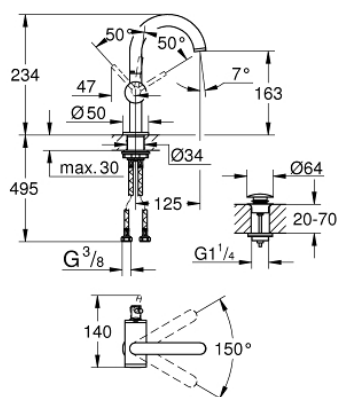

**24 363 DC0 ATRIO MISCELATORE MONOCOMANDO  
PER LAVABO  
TAGLIA M**

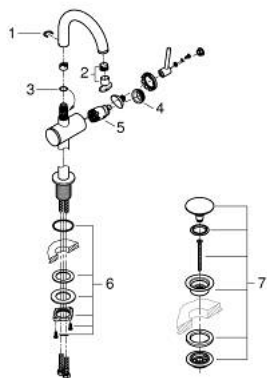

**PARTI DI RICAMBIO** , ottobre 2021 – now

1: Ghiera di sicurezza (Ordine n. 4826600M)

2: Limitatore di portata (Ordine n. 48408000)

3: O-RING 20 PZ. (Ordine n. 0128500M)

4: Anello di fissaggio (Ordine n. 07419000)

5: Cartuccia (Ordine n. 46963000)

6: Gruppo di fissaggio (Ordine n. 48384000)

7: Piletta di scarico con apertura e chiusura manuale (clic clac) (Ordine n. 6580  
7DC0)