


27 618 000 GROHTHERM F MISCELATORE TERMOSTATICO CON DEVIATORE A 2 VIE




DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: cromo
- per vasca-doccia e doccia con più di un'uscita
- per GROHE Rapido T corpo incasso universale per miscelatori termostatici 35 500
- GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- manopola in metallo graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- dispositivo Aquadimmer con funzione di: - regolazione della portata e chiusura - deviatore per due uscite
- la 3° uscita richiede un controllo della portata d'acqua separato
- rosone rettangolare in metallo con fissaggi nascosti
- portata:
 - - max 53 l/min ad una pressione di 3 bar
 - - uscita inferiore 50 l/min ad una pressione di 3 bar
 - - uscita superiore sinistra (vasca) 30 l/min ad una pressione di 3 bar
 - - uscita superiore destra (doccia) 24 l/min ad una pressione di 3 bar

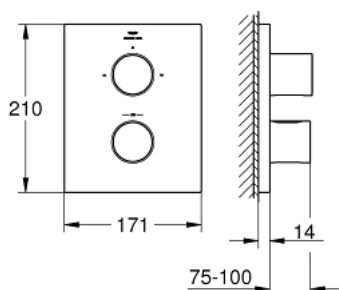

27 618 000 GROHTHERM F MISCELATORE TERMOSTATICO CON DEVIATORE A 2 VIE

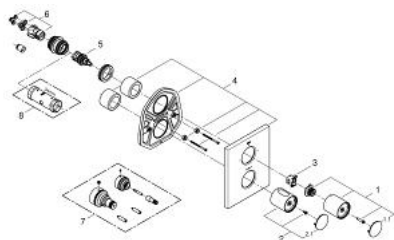

PARTI DI RICAMBIO , aprile 2014 – now

1: Manopola per valvola di intercettazione (Ordine n. 47898000)

1.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 4789900M)

2: Manopola controllo temperatura (Ordine n. 47900000)

2.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 4789900M)

3: Ghiera di arresto (Ordine n. 10089000)

4: Rosetta (Ordine n. 47901000)

5: Aquadimmer (Ordine n. 47364000)

6: Adattatore (Ordine n. 12701000)

7: Prolunga

da 27,5 mm (Ordine n. 47781000)*

8: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*

* Accessori speciali