




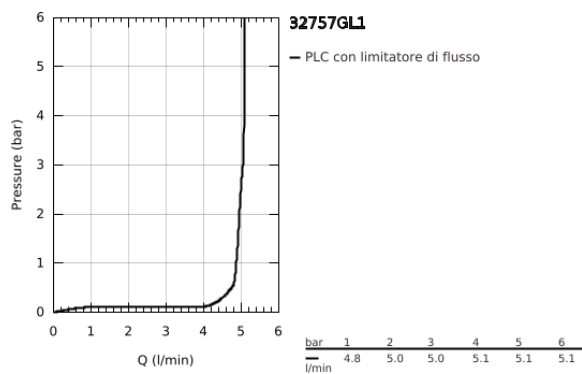

- Colore: oro
- bocca girevole
- cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
- portata massima (a 3 bar): 5 l/min
- sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
- mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
- scarico a saltarello 1 1/4"
- dotato di serie di limitatore di temperatura

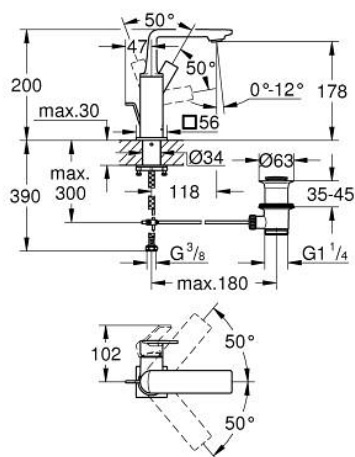

32 757 GL1 **ALLURE MISCELATORE MONOCOMANDO**
PER LAVABO
TAGLIA M

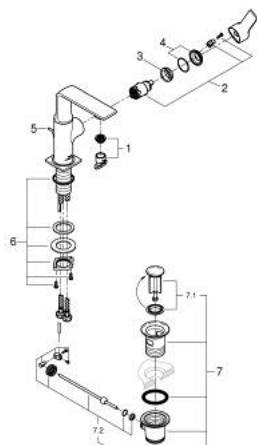

PARTI DI RICAMBIO , maggio 2018 – now

1: Mousseur (Ordine n. 48449000)

2: Cartuccia (Ordine n. 46963000)

3: Anello di fissaggio (Ordine n. 07419000)

4: cappuccio (Ordine n. 46581GL0)

5: astina saltarello (Ordine n. 46739GL0)

6: Gruppo di fissaggio (Ordine n. 48384000)

7: Piletta di scarico completa con tappo circolare, asta a snodo e raccordo con
viti di bloccaggio (Ordine n. 28910GL0)

7.1: Tappo (Ordine n. 07182GL0)

7.2: Asta eccentrica (Ordine n. 07052000)