



37 740 000 **RAPID L MODULO PER LAVABO SOSPESO**

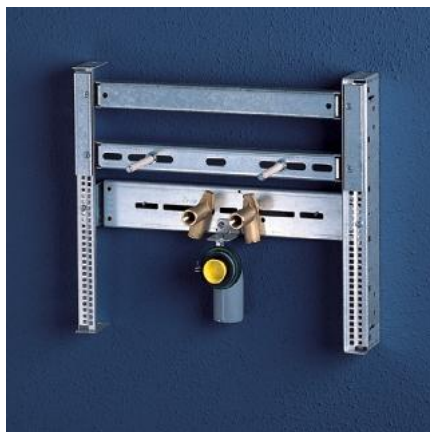

DESCRIZIONE PRODOTTO

- per batteria monoforo
- per pareti divisorie
- supporti zincati per collegamenti a lavabi e rubinetti
- materiali di fissaggio
- viti di fissaggio M10, con perni di fissaggio/per le ceramiche
- distanza fra le viti di fissaggio variabile
- curva di scarico Ø 50 mm
- guarnizione gomma Ø 32 mm
- 2 attacchi insonorizzati da ½"

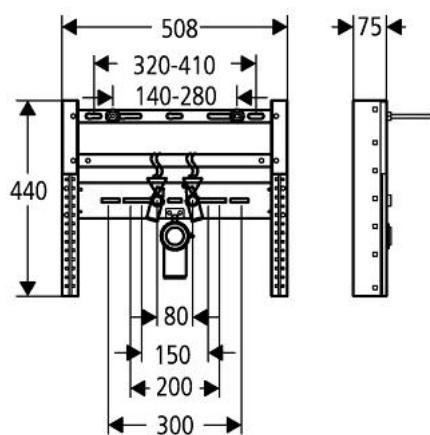

37 740 000 **RAPID L MODULO PER LAVABO SOSPESO**

PARTI DI RICAMBIO , gennaio 1998 – now

1: ANGOLO DI ATTACCO (Ordine n. 42944000)

2: ATTACCO PASSANTE INSONORIZZATO X SCARICO (Ordine n. 42949000)

3: scarico a gomito (Ordine n. 42943000)

3.1: Supporto (Ordine n. 42236000)

3: bullone di fissaggio (Ordine n. 42247000)

