


38 581 001 RAPID SL MODULO PER BIDET SOSPESO ALTEZZA INSTALLAZIONE 1,13 M




DESCRIZIONE PRODOTTO

- autoportante, per installazioni a parete o pareti divisorie
- telaio in acciaio zincato autoportante
- totalmente premontato
- raccordi regolabili in altezza
- bloccabile
- approvato TÜV
- materiali di fissaggio
- perni di fissaggio per bidet
- curva di scarico Ø 50 mm
- guarnizione gomma Ø 32 mm
- 2 raccordi da ½"
- materiali di fissaggio per bidet
- accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

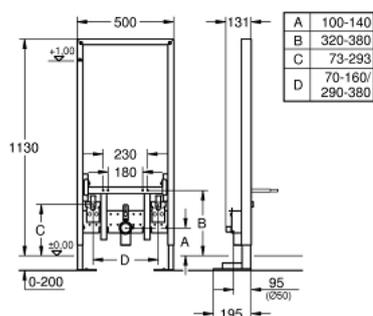

38 581 001 **RAPID SL MODULO PER BIDET SOSPESO**
ALTEZZA INSTALLAZIONE 1,13 M

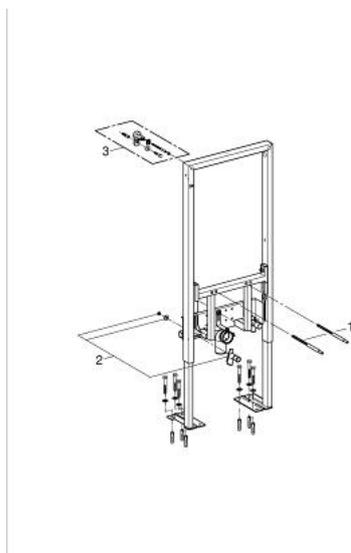

PARTI DI RICAMBIO , febbraio 2014 – now

1: Perno filettato (Ordine n. 4276400M)

2: ANGOLO DI ATTACCO (Ordine n. 42944000)

3: Set di fissaggio (Ordine n. 3855800M)*

* Accessori speciali